取扱説明書

DAYTONA corp.
R74554 ①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
リードバルブスペーサー	NSR50（'87～'94）/NS50F（～'95） CRM80、50/MBX50（'82～'84）	74554

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。	
⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠注意

実施	・ 適合車種以外の車両には使用しないでください。 ・ 商品の裏面等で手を切らないよう、注意して作業を行ってください。 ・ 付属の②ガスケットの作業中の取り扱いには十分注意してください。ペーパーガスケットにつき作業中の破損につきましては保証対象外です。万が一破損された場合は、純正部品（14132-GBF-830）を別途ご購入ください。 ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。
その他	・ 他社製品との組み合わせは不明です。予めご了承ください。 ・ この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

2011/02/17

本商品の特徴

- ＣＲ80 純正リードバルブ ASSY をボルトオン装着できるビッグリードバルブスペーサー。
- ビッグボアキット（品番：10240）対応。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	アルミスペーサー		1	②	ガスケット		2
③	六角穴付きボタンボルト	M6X30	4				

別売品

HONDA CR80 純正リードバルブ ASSY　純正品番：14100-GS2-003

取付方法

1. 純正タンク/キャブレター/マニホールドブロック/リードバルブ ASSY を取り外します。
2. 下図を参考に、CR80 リードバルブブロックの開口部に合わせて、マニホールドブロックを加工します。
3. ②ガスケットを①アルミスペーサーの上下に使用し、CR80 純正リードバルブ ASSY、手順 2 で加工したマニホールドブロックを③六角穴付きボタンボルトで取り付けます。
4. 取り外しとは逆の手順で元に戻します。各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

●インテークマニホールドブロックの加工●

1. #400/800 相当の耐水ペーパー、エポキシパテを用意します。
2. 下図のように大きさが異なりますので、マニホールドブロックに形状をマーキングします。
3. マーキングに沿って加工し、エポキシパテで形状を形成します。
4. 仕上げに耐水ペーパーを使用し滑らかな形状にします。

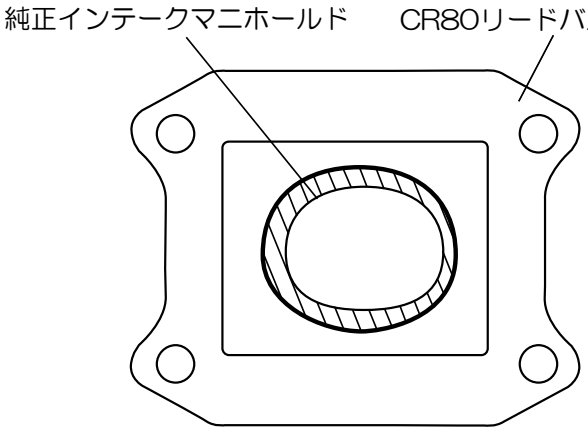

純正インテークマニホールド使用時は
斜線部を切削加工してください。

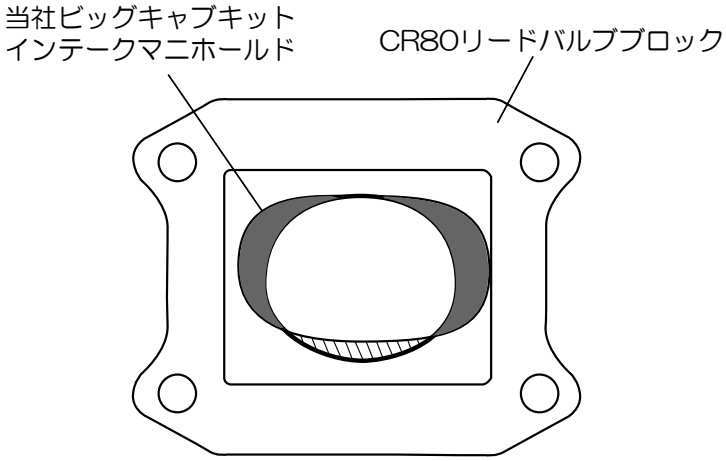

当社ビッグキャブキットインテークマニホールド
使用時は斜線部を切削加工し、色が付いている部
分をエポキシパテで形成してください。

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで